La porte patio Fusion ®
est née d'une judicieuse
combinaison de l'aluminium
et du PVC. Ce modèle
allie le côté chaleureux
du PVC à l'intérieur avec
la durabilité et la flexibilité
de l'aluminium à l'extérieur

FUSION ®
ALU · PVC

GARANTIE

ENERGI Solutions de fenestration offre à ses manufacturiers la garantie suivante. La garantie du manufacturier peut différer :

20 ans sur le PVC

20 ans sur les unités scellées

1 an sur le mécanisme

ENERGI

Terrebonne, Québec: 1 866 777-1210
Woodbridge, Ontario: 1 888 339-9085

www.energifenestration.com

Imprimé au Canada

Energi se libère de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

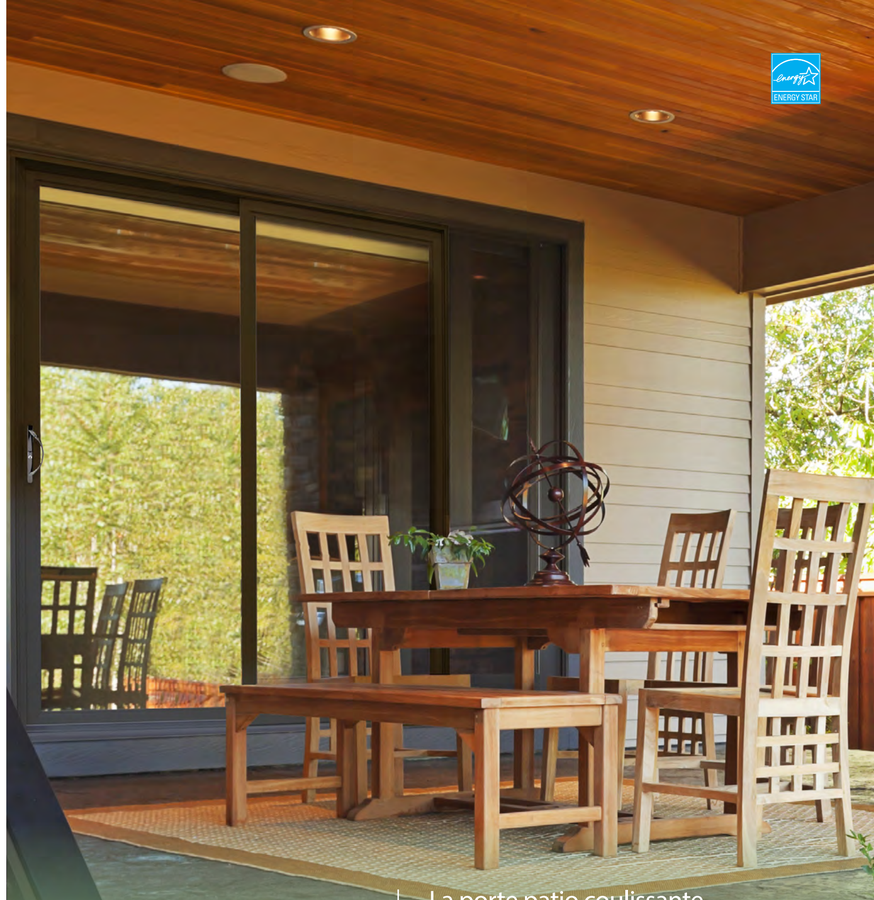

FUSION ®
ALU · PVC

La porte patio coulissante
Fusion ® est le produit tout désigné
pour la construction résidentielle
de haute qualité ou pour les
projets commerciaux légers

QUALITÉ ET DURABILITÉ

Large cadre en PVC à l'intérieur et en aluminium à l'extérieur, ceci le rendant très robuste et résistant aux déformations et aux intempéries.

Volets intérieurs en PVC soudés pour une rigidité maximale.

Volets extérieurs en aluminium assemblés par sertissage pour une finition impeccable.

Volets renforcés d'acier procurant une très grande robustesse.

OPÉRATION TOUT EN DOUCEUR

Roulettes de nylon autolubrifiantes assurant une opération sans effort .

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Une attention toute particulière aux détails pour une finition impeccable et une facilité d'entretien.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Double coupe-froid offrant une performance thermique exceptionnelle.

COMPOSANTES DE SÉCURITÉ

- Barre de sécurité
- Serrure à clé
- Barrure double à mortaise en option

COMPOSANTES ESTHÉTIQUES

- Poignées Série Euro 9700 offertes en 7 finis différents
- Unités scellées isolées de 7⁄8'' ou 1 1⁄8" en option
- Options de vitrage pour les unités scellées : LowE avec Argon, verre teinté
- Divers patrons de carrelage
- Extension de cadre intérieur offertes en plusieurs dimensions
- Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium extrudé
- Extension de cadre extérieur de 1 3⁄16"
- Lame de clouage
- Panneau latéral et imposte
- Vaste choix de couleurs et programme de peinture pour agencer la finition à votre décor

FUSION®
ALU · PVC

ENERGY STAR

PERFORMANCES (CANADA)

La porte patio Fusion® rencontre les normes suivantes :

- CGSB-82.1-M89
- AAMA/WDMA/CSA 101./1.S.2/A440-08
- Dimensions testées : 71 po x 81 1⁄8 po OX/XO

CHARGE AUX VENTS

	DP15	**DP55**	DP100
FUSION®			
COMPÉTITION®			
PERFORMER®			
OPUS I®			
OPUS II®			
ORCHESTRA®			

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

	A1	A2	**A3**
FUSION®			
COMPÉTITION®			
PERFORMER®			
OPUS I®			
OPUS II®			
ORCHESTRA®			

ENTRÉE PAR EFFRACTION

	Grade 10	20	**30**	40
FUSION®				
COMPÉTITION®				
PERFORMER®				
OPUS I®				
OPUS II®				
ORCHESTRA®				

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

	DP15	**DP55**	DP100
FUSION®			
COMPÉTITION®			
PERFORMER®			
OPUS I®			
OPUS II®			
ORCHESTRA®			

FONCTIONNEMENT

	E1	E2	**E3**
FUSION®			
COMPÉTITION®			
PERFORMER®			
OPUS I®			
OPUS II®			
ORCHESTRA®			

COÛT : $$$$$

DIMENSIONS / Vue extérieure

Hauteur : 81 1⁄8''

2 panneaux
58 3⁄4'', 70 3⁄4'', 94 3⁄4''

Ouverture à droite

Ouverture à gauche

3 panneaux
85 3⁄4'', 103 3⁄4'', 139 3⁄4''

Fixe au centre
Deux ouvrants gauche et droite

4 panneaux
116 7⁄16'', 140 7⁄16''

Ouverture par deux panneaux au centre

Dimensions non standards sur demande